



**COMO TRANSFORMAR
UMA PAREDE COM PINTURA
VELHA, SUJA, MANCHADA E
ÁSPERA EM UMA PAREDE
LISINHA E UNIFORME
EM APENAS 7 PASSOS**

By Rosemary Coutinho
www.opintorconsultoria.com

**COMO TRANSFORMAR UMA PAREDE
COM PINTURA VELHA, SUJA, MANCHADA
E ÁSPERA EM UMA PAREDE LISINHA E
UNIFORME EM APENAS 7 PASSOS.**

INTRODUÇÃO

Todo mundo tem o desejo de ter um lar com aquela sala agradável, bonita, bem decorada para receber os amigos e parentes. Para isto, o primeiro passo é que o ambiente apresente um aspecto limpo, uniforme e bem tratado. Foi pensando neste desejo meu e de milhares de outras pessoas; homens e principalmente mulheres; que fiz este e-book descrevendo um passo a passo para você começar a melhorar o ambiente de sua sala e torná-la agradável e bonita para receber seus convidados: renovando a pintura das paredes.



Vou te ensinar como transformar uma parede com a pintura velha, manchada, suja, com a tinta descascando; em uma parede nova, lisinha, limpa e bonita!

Muitos amigos e amigas me perguntam **como pintar parede já pintada** e quando eu respondo que lixar é muito importante eles falam em desistir porque vai ser muito trabalhoso, desgastante e demorado. E me questionam se o trabalho vai ficar muito ruim se pintarem sem lixar. E a resposta é: vai ficar ruim sim! É preciso lixar. Na verdade, é preciso preparar a parede para receber a nova tinta e em alguns casos não basta só lixar; é preciso alguns outros procedimentos.

Mas a mão de obra da pintura é cara. Na realidade é o item mais caro de todo o serviço. Se você junto com a família fizesse a pintura, teria que gastar apenas em tintas, acessórios e EPIs (equipamento de segurança individual, como máscara, luvas e óculos de segurança).

Basta ter vontade porque a disposição vem junto e eu vou te passar o caminho correto através de 7 passos para você fazer e acertar de primeira. E te garanto que você vai ter orgulho de mostrar o seu trabalho pra todo mundo!

Vou começar listando o material necessário

Veja abaixo o que vai necessitar para iniciar o trabalho:




- Lixadeira elétrica para parede
- Jornal velho, lençóis ou toalhas velhas
- Detergente lava-louças
- Água sanitária
- Lixas nº 80, nº150 e nº220
- Espátula de aço não flexível
- Bandeja de tinta
- Rolo e trincha
- Desempenadeira de aço
- Aplicador de massa
- Fita crepe
- Selador
- Massa corrida
- Tinta de acabamento
- Óculos de segurança, protetor auricular, máscara de pó, máscara para tinta e par de luvas.

E agora vamos aos 7 passos

Siga corretamente os 7 passos abaixo e você terá o resultado de transformação da sua parede que está com pintura velha, suja, manchada e áspera.

Passo número 1

Proteção dos móveis e pisos.

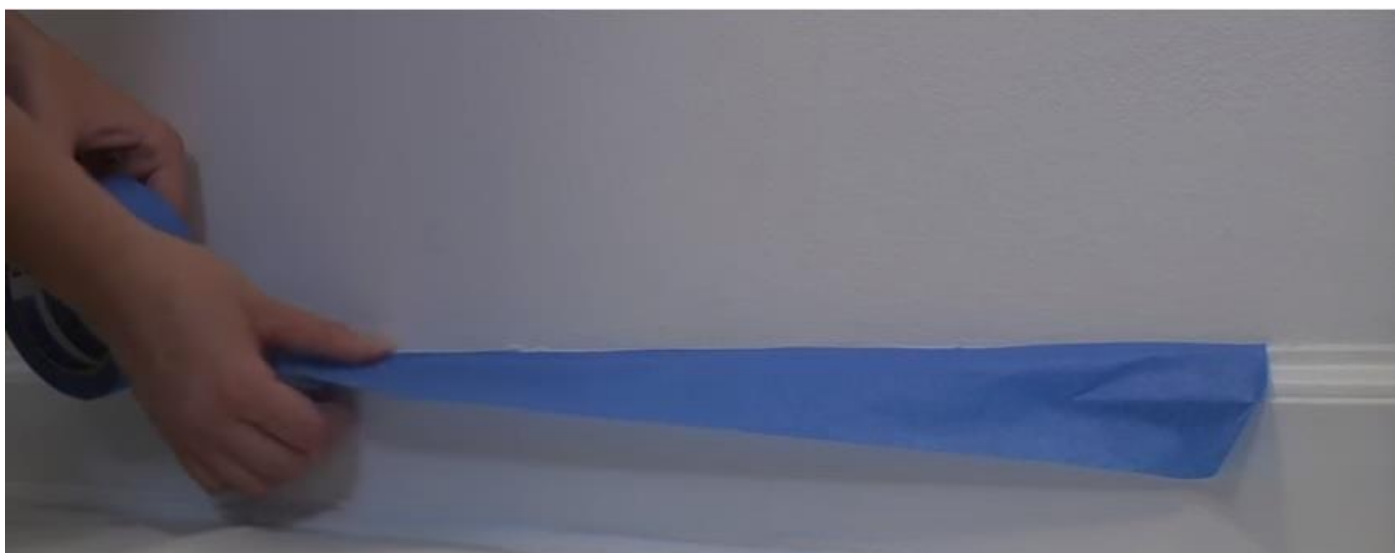

Como remover tinta de parede e fazer as lavagens necessárias vai fazer sujeira e pode respingar água com produto químico no piso e nos móveis; é importante que se proteja todo o piso com jornal ou lona e cubra com lençóis ou toalhas velhas todos os móveis que se encontram no ambiente a ser pintado. Use fita crepe para isolar as partes onde a pintura é indesejada como em torno das janelas,

espelhos de luz, rodapé, etc. Você define a largura da fita crepe em função dos locais que serão isolados.

Passo número 2

Limpeza geral!

Limpe a parede da seguinte maneira: prepare uma solução de água e detergente. Misture bem e molhe um pano deixando-o bem ensopado com a solução de detergente e passe em toda a parede. Depois passe um pano só com água para retirar todo o detergente. Se notar que o detergente não foi totalmente retirado, lave o pano e passe-o novamente só com água para a remoção total. Após, passe um pano seco. Aguarde a parede secar totalmente. Esta limpeza remove gorduras, e sujeiras normais da parede, como marcas de mãos.

Passo número 3

Remoção de limo ou fungos.

Se houver manchas escuras de limo ou fungos, prepare a seguinte solução: 1 parte de água sanitária e 2 partes de água potável. Misture e passe no local onde há limo ou fungos. Aguarde por 4 horas. Repetir este procedimento até a mancha sumir. Lavar a parte tratada com água potável,

secar usando um pano seco e aguardar a secagem total da parede.

Nota: Se a causa do limo ou fungos for vazamento, este deve ser eliminado antes de executar a pintura. O tratamento com água sanitária não vai evitar que o limo volte a ser formado se a umidade retornar, após a pintura.

Passo número 4

Lixamento



Neste passo, você vai remover as camadas de tintas velhas, que é essencial para deixar a parede lisinha, esta é a parte principal para você que deseja pintar parede já pintada.

Inicie usando uma espátula para retirar a tinta onde ela já está soltando. O restante da tinta velha deve ser removida com o lixamento da parede usando uma lixa grossa. Mesmo que você tenha muita disposição, o lixamento manual não é


recomendado nesta situação. Isto porque em paredes com várias camadas de tinta você vai encontrar partes dela com ondulações, irregularidades e outros defeitos que manualmente é muito difícil de corrigir, além de se tornar um trabalho muito demorado e exaustivo. Minha recomendação é promover o lixamento usando uma lixadeira elétrica orbital para parede. No primeiro momento você vai achar que vai gastar muito em um produto que só usará uma vez. Mas não é bem assim. Hoje em dia você encontra muita opção de lixadeiras elétricas para parede no mercado e com preços acessíveis. Procure comprar um modelo que use lixa comum, facilmente encontrada no mercado.

Outra opção é você alugar uma lixadeira de parede elétrica. O custo vai diminuir ainda mais, se sua necessidade for de poucos dias e poderá usufruir de um bom equipamento. Caso seja necessário retirar tinta do teto, existem modelos de lixadeiras com dispositivos para lixarem tetos também. Existem também modelos que coletam o pó originado do lixamento e que conseqüentemente diminui muito a próxima etapa que é a retirada total do pó. A lixadeira elétrica vai te dar alta produtividade, qualidade superior ao lixamento manual e redução do tempo total de trabalho; que é muito importante. Além disso estes equipamentos promovem um alisamento na parede; eliminando grandes ondulações.

Existe no mercado o removedor químico; que é um **produto para remover tinta** indicado para remover tinta velha de parede. Eu não recomendo removedores por 2 motivos: primeiro porque são produtos químicos perigosos que podem queimar a pele, alguns possuem cheiro forte e só podem ser usados em locais muito bem arejados; e segundo porque estes produtos só retiram a tinta, não acerta a parede. Com uma lixadeira elétrica você faz as 2 etapas de 1 só vez. Então vamos lá executar o passo 4: com uma lixadeira elétrica para parede usando lixa nº 80 (grossa), promova o lixamento em toda a parede que deseja recuperar.

Passo número 5

Limpeza do pó de lixamento.

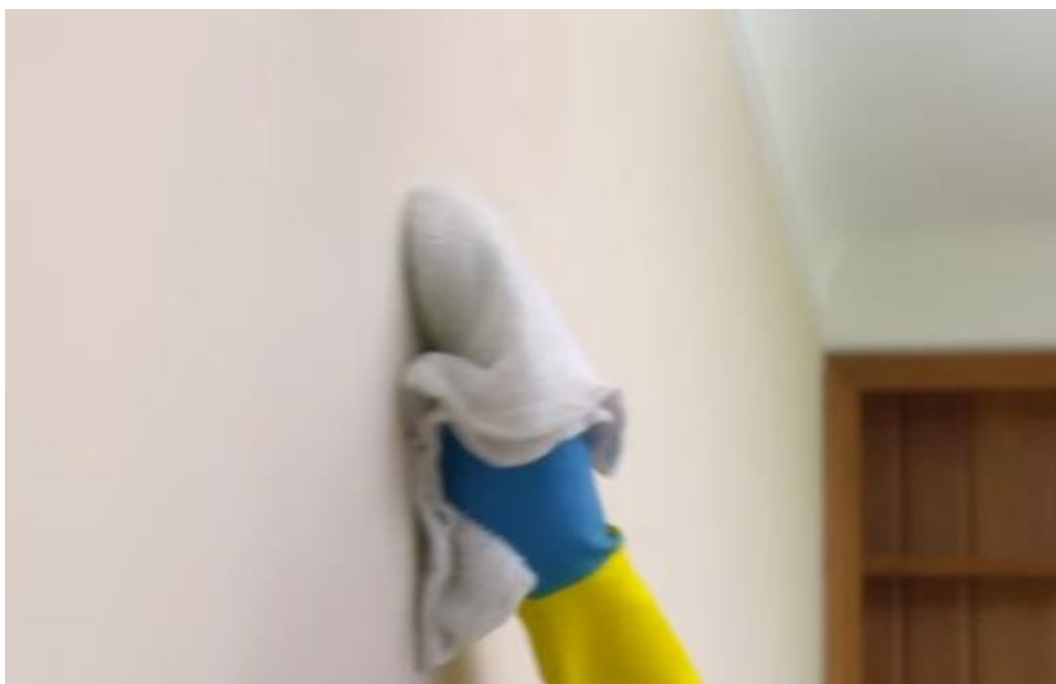

Retire todo o pó que resultou do lixamento. Minha sugestão para uma boa limpeza: proceda varredura com vassoura de pelo, depois passe um pano úmido e aguarde secar. Por fim passe um pano seco em toda a parede. Se você usou uma lixadeira com coletor de pó, é provável que não precise gastar tanto tempo nesta limpeza e talvez passando apenas um pano seco a parede fique totalmente limpa. Analise a situação para proceder à limpeza.

Passo número 6

Aplicação de selador.



Agora que você já **removeu a tinta antiga da parede**, e já limpou todo o pó, você vai aplicar uma demão de selador, conforme as instruções do fabricante. Esta camada de selador tem o objetivo de uniformizar a absorção da massa que será aplicada na próxima etapa. Use trincha para aplicar o selador nos pontos onde o rolo não consegue atingir, como por exemplo os cantos ou quinas da parede. Aguarde o tempo informado pelo fabricante do selador antes de iniciar o próximo passo.

Passo número 7

Aplicação de massa.



Em uma sala ou qualquer outro ambiente interno, pode-se usar massa acrílica ou massa corrida. O procedimento para aplicação de massa é o mesmo tanto para massa corrida como para massa acrílica.

A parede deve estar isenta de óleo, graxa, pó, sujeiras, mofo, sabão; enfim completamente limpa para que a massa fique bem aderida à base. A aplicação de massa tem como funções leve nivelamento da parede e corrigir imperfeições rasas. A parede deve estar isenta de qualquer sujeira ou contaminação que possa prejudicar a aderência da massa na parede selada.

Os acessórios que você vai precisar para aplicar **massa corrida** são desempenadeira de aço, espátula de aço ou aplicador de massa. Com a espátula você alimenta a lateral maior da desempenadeira e com a última alimentada com a massa, passe na parede, esticando a massa sobre a parede. Você também pode utilizar a espátula para espalhar e esticar a massa corrida na parede (o movimento pode ser horizontal ou vertical) e usar a desempenadeira para retirar o excesso de massa. Aplique a camada bem fininha que vai deixar a parede bem lisa. O aplicador de massa é um dispositivo de baixo custo que pode ser usado no lugar da espátula; usado para aplicar e espalhar a massa. É necessário trabalhar em pequenos espaços de cada vez para que a massa não seque antes de passar a desempenadeira. Aplique camadas finas de massa. Aguarde a massa secar (consulte o boletim técnico do produto para saber o tempo certo) e faça um lixamento leve com lixa nº150 ou maior.

Remova toda a poeira gerada pelo lixamento. Em geral, é



necessário aplicar 2 demãos para o trabalho ficar bem feito. Então, aplique novamente a massa em camada bem fina, aguarde secar e promova novo lixamento usando agora lixa nº220 ou maior. Remova toda a poeira gerada pelo lixamento.

Neste passo de aplicação de massa é muito importante a luminosidade no local do trabalho que vai te ajudar a colocar mais massa nos locais onde há imperfeições.

Pronto! Agora é só aplicar a tinta de acabamento desejada. Minha sugestão é que sejam aplicadas 2 demãos.

Sabendo **como remover pintura de parede**, você transforma a sua velha parede em uma nova; e basta usar a criatividade para que a renovação seja um sucesso.

Algumas dicas extras

Segurança em primeiro lugar!



É muito importante que você se proteja para manusear a **massa corrida** ou acrílica, tintas e água sanitária. Tenha em mente que são produtos químicos tóxicos para o ser humano. Portanto, use luvas para não permitir contato do produto com a sua pele. Proteja suas vistas usando óculos de segurança e máscara com carvão ativo enquanto estiver aplicando a massa na parede. Na etapa de lixamento, use máscara de pó para proteger seu sistema respiratório. Antes de iniciar o trabalho, leia o boletim técnico e a FISPQ(ficha de informação de segurança de produto químico) do produto que você está usando. É

muito útil você conhecer estas informações, para o caso de algum contratempo.

Como Comprar de selador, massa e tinta

Tenha sempre em mente que você deve comprar; o selador, a massa e a tinta do mesmo fabricante e tenha certeza que o fabricante recomenda o uso destes produtos; um sobre o outro. A massa vai ficar no meio do esquema da pintura e ela tem que ser compatível com o fundo selador e com a tinta de acabamento. Fique atento a este detalhe para evitar incompatibilidade entre camadas que pode causar defeitos como empolamento ou descascamento da pintura.

Se você seguir todas estas recomendações, não vai correr o risco de obter resultados desagradáveis. Vai ficar orgulhoso do resultado conseguido. Vai ser um sucesso!